


Sistema TP4-20 GSM

La trasmissione GSM e le funzionalità wireless e cablata collocano la centrale al top delle prestazioni nella sua categoria.

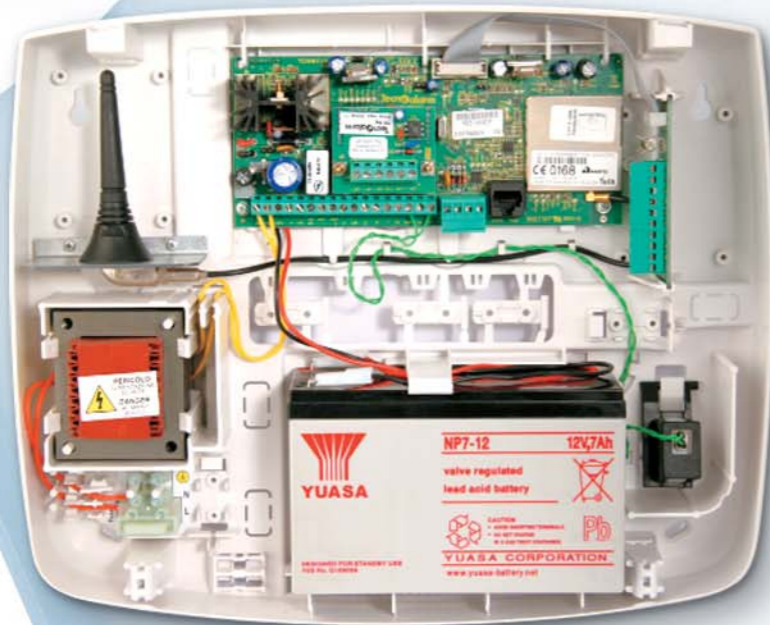

- Da 4 a 20 ingressi
- Possibilità di programmare gli ingressi cablati e/o wireless
- Wireless a doppia banda di frequenza conforme alle norme CEI 79-16 con possibilità di autoapprendimento di infrarossi, contatti magnetici bicanale e radiocomandi
- Personalizzazione delle proprietà di ogni ingresso
- Comunicatore telefonico GSM integrato
- Invio degli eventi in formato digitale con protocollo Tecnoalarm e DTMF contact ID
- Invio messaggi vocali di allarme
- Invio messaggi SMS con due differenti modalità
- Programmazione semplificata con profili personalizzati
- 500 eventi in memoria
- 20 codici, 16 chiavi, 16 radiocomandi

Moduli di espansione su bus



SPEED 4

- Modulo di espansione 4 ingressi 1 uscita logica



SPEED 8

- Modulo di espansione 8 ingressi 2 uscite logiche



SPEED 8 STD

- Modulo di espansione 8 ingressi



SPEED ALM8 PL

- Modulo di espansione 8 ingressi 2 uscite relè 2 uscite logiche



LCD 020

- Visualizza lo stato dei programmi e si utilizza anche per la programmazione



LCD 012

- Visualizza lo stato delle zone e si utilizza anche per la programmazione



LED 06

- Visualizza lo stato delle zone

Tecnoalarm

Via Ciriè, 38 - 10099 San Mauro T.se - Torino (Italy) • tel. +390112235410
fax +390112735590 • tecnoalarm@tecnoalarm.com • www.tecnoalarm.com